

HITACHI

Ценова листа

Климатизация и Отопление
2022-2023

Cooling & Heating



Hitachi

Термопомпи Yutaki

1. ИКОНОМИЧНО ОТОПЛЕНИЕ

Цената на отоплението със стандартни отоплителни средства, като газ, електричество, ТЕЦ или пелети постоянно расте! Термопомпите използват до 70% безплатна енергия, като преобразуват ефективно електрическата енергия в топлинна енергия.

2. АДАПТИВНИ

За ново строителство или ремонт, термопомпите въздух-вода Yutaki 2.0 предлагат 3 приложения (отопление, охлаждане и битова гореща вода с вграден или външен бойлер) в един и същ вътрешен модул.

Предаването на отоплението или охлаждането може да се извърши чрез радиатори, подово отопление или вентилаторни конвектори, в зависимост от вашия избор.

3. ПРОЕКТИРАНИ ЗА КОМФОРТ

Функционира при отопление до -25°C , докато произвежда вода до 60°C^* , или при охлаждане до $+46^{\circ}\text{C}$ навън, гамата Yutaki 2.0 работи при всякакви климатични условия.

За битова гореща вода версията с резервоар покрива нуждите на до 5 души.

* Без нагревател до -10°C модели R410A, -5°C модели R32

4. ЕКОЛОГИЧНИ

Благодарение на термодинамичния си принцип, термопомпата отделя повече енергия, отколкото консумира.

Новият хладилен агент R32, изисква по-малки количества, което допълнително намалява въздействието върху околната среда.

5. ИЗДРЪЖЛИВИ

Моделите Yutaki 2.0 са оборудвани с висококачествени материали и компоненти, като инверторния компресор или вграденият бойлер от неръждаема стомана, които гарантират издръжливостта на вашата термопомпа въздух-вода.



6. ЕФЕКТИВНИ

Благодарение на своята висока технология, гамата Yutaki 2.0 предлага коефициент на ефективност COP отопление до 5,25* и БГВ до 3,2.

В резултат на това енергиен клас A++ или A+++ гарантира икономичност на устройството, сертифициран със стандарт Keurmark.

*COP при A7/W35°C, съгласно EN14511. Според моделите.

7. ДИСКРЕТНИ

Със своя модерен дизайн и размер (модел S Combi 2.0 220L, B1788 x Ш598mm x Д595mm), термопомпата Yutaki 2.0 се вписва идеално във вашия интериор. Размерите са предвидени за вграждане в модул, а нивото на шум е едва 37dB(A) Yutaki е сякаш невидим.

8. ИНТЕЛИГЕНТНИ

Стаен термостат, управление на 2 отоплителни зони, управление на вентилаторни конвектори или външен бойлер, термо слънчеви панели... за термопомпите Yutaki 2.0 всичко е стандартно!

9. ПОДДРЪЖКА

Нашата мрежа от експерти на Hitachi (търговци и инсталатори) са обучени за работа с технологията според последните иновации.

Основните резервни части се доставят за 3 дни от нашите центрове за части в Европа. Термопомпи Yutaki 2.0 се предлагат с гаранция до 3 години на всички части.

10. СВЪРЗАНИ

Управлявайте Yutaki чрез приложението за смартфон Hi-Kumo, комфорт на една ръка разстояние. Предлага се специална версия HiKumo PRO, предназначена за инсталатора, за дистанционна поддръжка на инсталацията. Изборът на термопомпа въздух-вода Yutaki 2.0 означава достъп до свързана система и пълно спокойствие.

От професионалисти за професионалисти

Премиум дизайн

Основно мед и месинг, със здрави и високопроизводителни компоненти, като топлообменника от неръждаема стомана, вградения бойлер от неръждаема стомана 220л. с АСI анод (опция), електронен сензор за налягане и циркуляционни помпи с ниска консумация и др.

Отлична производителност

Загряване на водата в отоплителния кръг до температура от 60°C при -10°C външна температура без нагревател*. - Отличен комфорт за БГВ сред най-високите, с неговия 220 л бойлер предлага Vmax от 288 л при 40°C и рекордно време за загряване от 1ч 05 мин** с COP от 3,1.

* Без използване на нагревател до -10°C за модели R410A, -5°C за модели R32

** 1ч 05 мин за модели R410A, 1ч 55 мин за модели R32

Интелигентно управление за икономия и комфорт

Благодарение на неговото управление на температурата на водата, което адаптира температурата на потока според наблюдаваната разлика между зададената точка и действителното измерване на околната среда.

*(с контролер PC-ARFH2E или ATW-RTU-07)

Нагревател с 3 степени на работа

Стандартно интегриран нагревател в случай на нужда, подпомага работата, за да се гарантира зададената температура при всякакви обстоятелства.

Управление на втори температурен кръг

Yutaki може да управлява втори температурен кръг, благодарение на 2-зоновия комплект, който лесно се интегрира в предната част на вътрешното тяло.

Изключително компактен дизайн

Всеки компонент има стратегическо място, с директен достъп до предната част (кранове, филтър, циркуляционна помпа, сензори и др.)

Уникален контролер

Лесен за работа и интуитивен цветен LCD екран с ексклузивни функции: съветник, който да ви помогне с настройките, синоптичната работа според прогнозата за времето, менюто за въвеждане в експлоатация, асистирана процедура PumpDown и др.



Една от най-успешните и компактни термопомпи на пазара



Един от най-широките диапазони на пазара, от 4 до 24kW

Малки, но важни детайли

Всички връзки са лесно достъпни, подравнени отгоре и разположени за преминаване на инструменти, изпускателен клапан в долната част на бойлера, филтърен клапан, който може да се почиства без източване...

Един от най-компактните на пазара

С отпечатък от 0,35 кв.м (598 x 595 mm) и лесен достъп до тръбите, Yutaki 2.0 може да бъде фиксиран към стените в стандартен размер 600x600 мм.

Всички опции са стандартно вградени


Благодарение на неговия терминален блок с конфигурируеми входове/изходи:

2 зони, ел.нагревател на бойлер, дистанционно управление на БГВ, соларни панели, вентилаторни конвектори... Гамата Yutaki 2.0 ще отговори на всички ваши нужди, без допълнителни контролери.

Термопомпи въздух-вода

YUTAKI S

- ▶ Отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди
- ▶ Работен диапазон до -25° С външна температура
- ▶ Каскадно свързване до 8 единици с мощност до 192 kW
- ▶ Режим изсушаване, подходящ за нови сгради
- ▶ Автоматичен режим на работа спрямо външните условия
- ▶ Температура на топлоносителя до 60°C при Твн -10°C
- ▶ Вграден разширителен съд, 2-пътен вентил и воден филтър
- ▶ Антибактериална функция
- ▶ Сред най-високите коефициенти на трансформация на пазара COP 5.00
- ▶ Енергийна ефективност A+++
- ▶ Възможно управление през мобилно устройство (необходим допълнителен аксесоар)
- ▶ В комплекта е включен контролер с 26 езика вкл. български език

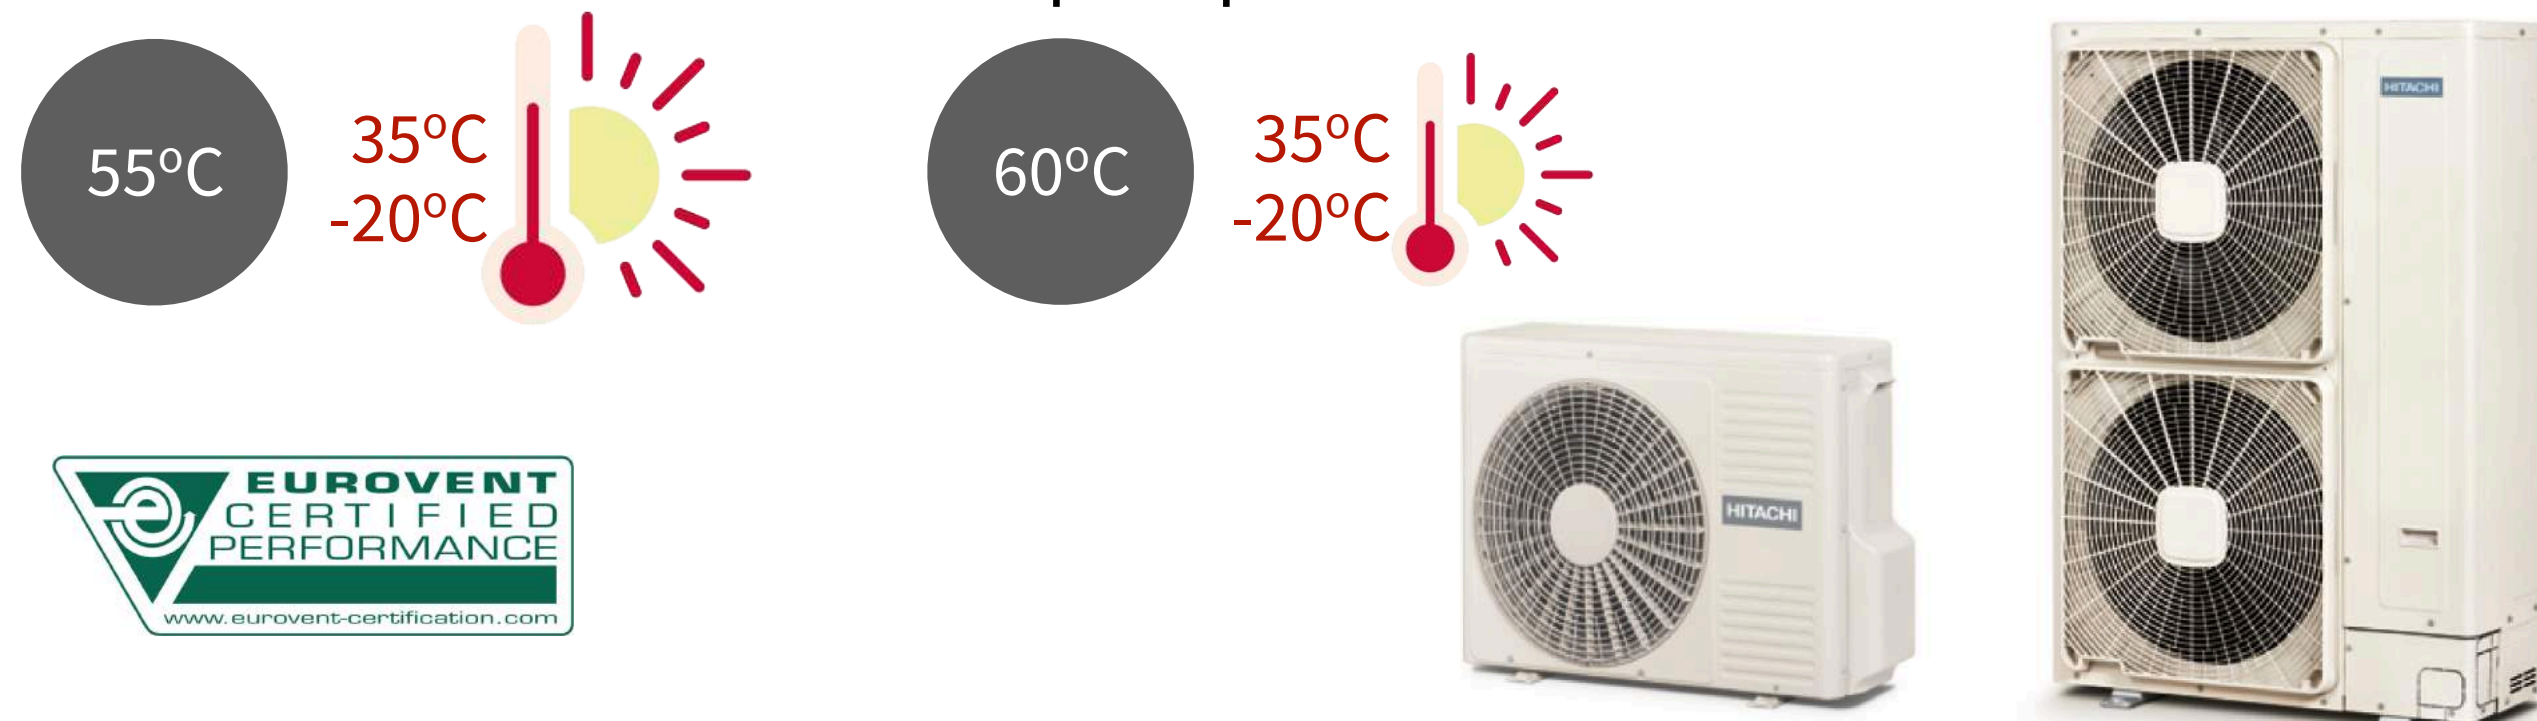



МОДЕЛ		ЗАХРАНВАНЕ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО		ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	35°C	55°C	
RWM-2.0R1E	RAS-2WHVRP (R32)	1 фаза 1/50/230	4.30 kW	4.00 kW	A+++	A++	9973.20
RWM-2.5R1E	RAS-2.5WHVRP (R32)		6.00 kW	5.30 kW	A+++	A++	10791.60
RWM-3.0R1E	RAS-3WHVRP (R32)		8.00 kW	6.50 kW	A+++	A++	11118.00
RWM-4.0N1E	RAS-4WHVNPE		11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	15691.20
RWM-5.0N1E	RAS-5WHVNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	16446.00
RWM-6.0N1E	RAS-6WHVNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	17329.20
RWM-4.0N1E	RAS-4WHNPE	3 фази 3/50/400	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	15912.00
RWM-5.0N1E	RAS-5WHNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	16735.20
RWM-6.0N1E	RAS-6WHNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	17706.00
RWM-8.0N1E	RAS-8WHNPE		20.00 kW	14.00 kW	A++	A+	22047.60
RWM-10.0N1E	RAS-10WHNPE		24.00 kW	17.50 kW	A+	A+	22789.20

АКСЕСОАРИ

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
PC-ARFH2E	Допълнителен стенов контролер	339.60
ATW-RTU-04	Безжичен термостат ВКЛ/ИЗКЛ	574.80
ATW-RTU-07	Безжичен интелигентен термостат	708.00
ATW-RTU-06	Безжичен интелигентен термостат втора зона	250.80

YUTAKI S COMBI

- ▶ Отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди
- ▶ Работен диапазон до -25° C външна температура
- ▶ Режим изсушаване, подходящ за нови сгради
- ▶ Автоматичен режим на работа спрямо външните условия
- ▶ Температура на топлоносителя до 60°C при Твн -10°C
- ▶ Вграден разширителен съд, 2 пътен вентил и воден филтър
- ▶ Антибактериална функция
- ▶ Сред най-високите коефициенти на трансформация на пазара COP 5.00
- ▶ Енергийна ефективност A+++
- ▶ Възможно управление през мобилно устройство (необходим допълнителен аксесоар)
- ▶ В комплекта е включен контролер с 26 езика вкл. български език
- ▶ Водосъдържател от неръждаема стомана с обем 220 л.

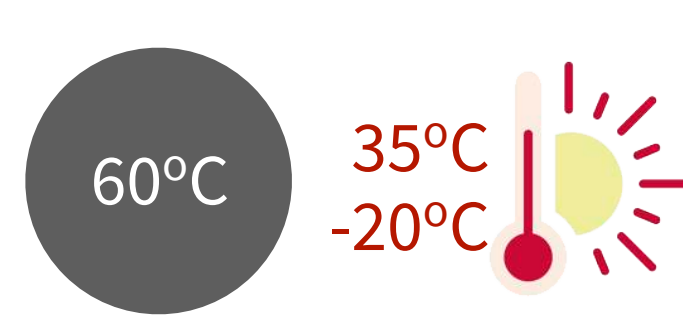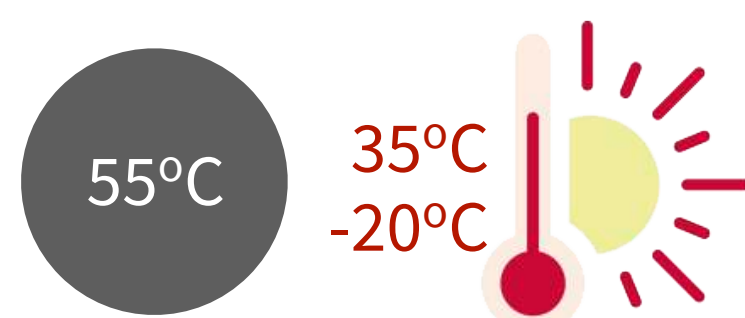

НОВ
МОДЕЛ

НОВ
МОДЕЛ



МОДЕЛ		ЗАХРАНВАНЕ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО		ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	35°C	55°C	
RWD-2.0RW1E-220S	RAS-2WHVRP (R32)	1 фаза 1/50/230	4.30 kW	4.00 kW	A+++	A++	16087.20
RWD-2.5RW1E-220S	RAS-2.5WHVRP (R32)		6.00 kW	5.30 kW	A+++	A++	17010.00
RWD-3.0RW1E-220S	RAS-3WHVRP (R32)		8.00 kW	6.50 kW	A+++	A++	17604.00
RWD-4.0NW1E-220S	RAS-4WHVNPE		11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	21864.00
RWD-5.0NW1E-220S	RAS-5WHVNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	22608.00
RWD-6.0NW1E-220S	RAS-6WHVNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	23191.20
RWD-4.0NW1E-220S	RAS-4WHNPE	3 фази 3/50/400	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	22084.80
RWD-5.0NW1E-220S	RAS-5WHNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	22897.20
RWD-6.0NW1E-220S	RAS-6WHNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	23568.00

АКСЕСОАРИ

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
PC-ARFH2E	Допълнителен стенен контролер	339.60
ATW-RTU-04	Безжичен термостат ВКЛ/ИЗКЛ	574.80
ATW-RTU-07	Безжичен интелигентен термостат	708.00
ATW-RTU-06	Безжичен интелигентен термостат втора зона	250.80

YUTAKI S80

- ▶ Отопление и топла вода за битови нужди
- ▶ Енергийна ефективност A+++
- ▶ Затопляне на водата до 80°C
- ▶ Работен диапазон до -25° С външна температура
- ▶ Поддържа номинална отоплителна мощност до -20°C
- ▶ Сред най-високите COP на пазара: 5,00
- ▶ Smart Cascade функция
- ▶ Възможност за избор на водосъдържател от 200 л и 260 л
- ▶ Интегриран или свободно стоящ водосъдържател
- ▶ Изключително компактен модул с малка площ за монтаж
- ▶ Функция против развитие на бактерии Легионела
- ▶ Вграден разширителен съд
- ▶ Възможно управление през мобилно устройство (опция)
- ▶ В посочената цена не е включен контролер

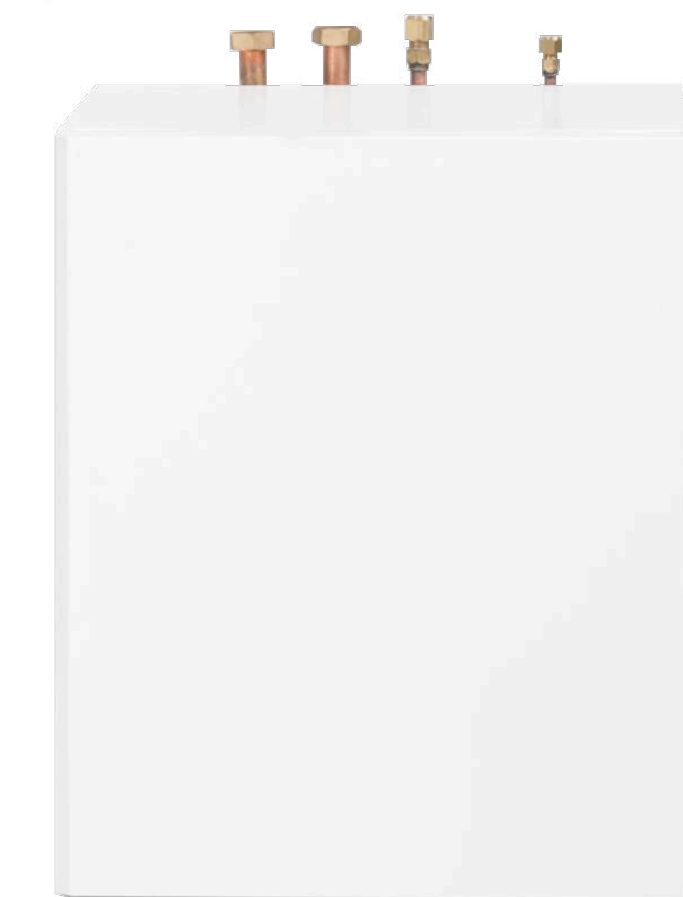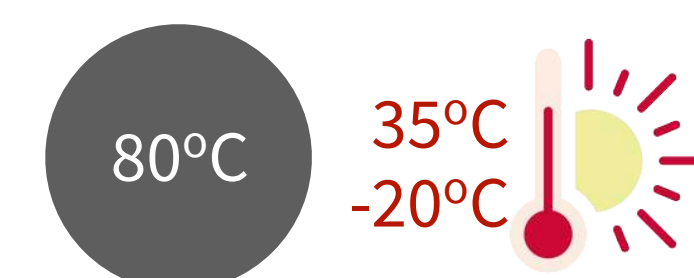

4-5-6 HP

МОДЕЛ		ЗАХРАНВАНЕ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО		ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	35°C	55°C	
RWH-4.0VNFE	RAS-4WHVNPE	1 фаза 1/50/230	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	23808.00
RWH-5.0VNFE	RAS-5WHVNPE		14.00 kW	9.50 kW	A++	A++	25345.20
RWH-6.0VNFE	RAS-6WHVNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	27134.40
RWH-4.0NFE	RAS-4WHNPE	3 фази 3/50/400	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	25863.60
RWH-5.0NFE	RAS-5WHNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	27421.20
RWH-6.0NFE	RAS-6WHNPE		20.00 kW	14.00 kW	A++	A+	29126.40

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
DHWS200S-2.7H2E	200 л. бойлер от неръждаема стомана за Yutaki S80	5852.40
DHWS260S-2.7H2E	260 л. бойлер от неръждаема стомана за Yutaki S80	6436.80

АКСЕСОАРИ


МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
PC-ARFH2E	Стенен контролер	339.60
ATW-RTU-04	Безжичен термостат ВКЛ/ИЗКЛ	574.80
ATW-RTU-07	Безжичен интелигентен термостат	708.00
ATW-RTU-06	Безжичен интелигентен термостат втора зона	250.80

YUTAKI M

- ▶ Отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди
- ▶ Работен диапазон до -25° С външна температура
- ▶ Режим изсушаване, подходящ за нови сгради
- ▶ Автоматичен режим на работа спрямо външните условия
- ▶ Температура на топлоносителя до 60°С при Твн -10°С
- ▶ Вграден разширителен съд, 2 пътен вентил и воден филтър
- ▶ Антибактериална функция
- ▶ Сред най-високите коефициенти на трансформация на пазара COP 5.00
- ▶ Енергийна ефективност A+++
- ▶ Възможно управление през мобилно устройство (необходим допълнителен аксесоар)
- ▶ Контролера се поръчва отделно от таблица с аксесоари

3 HP

4-5-6 HP

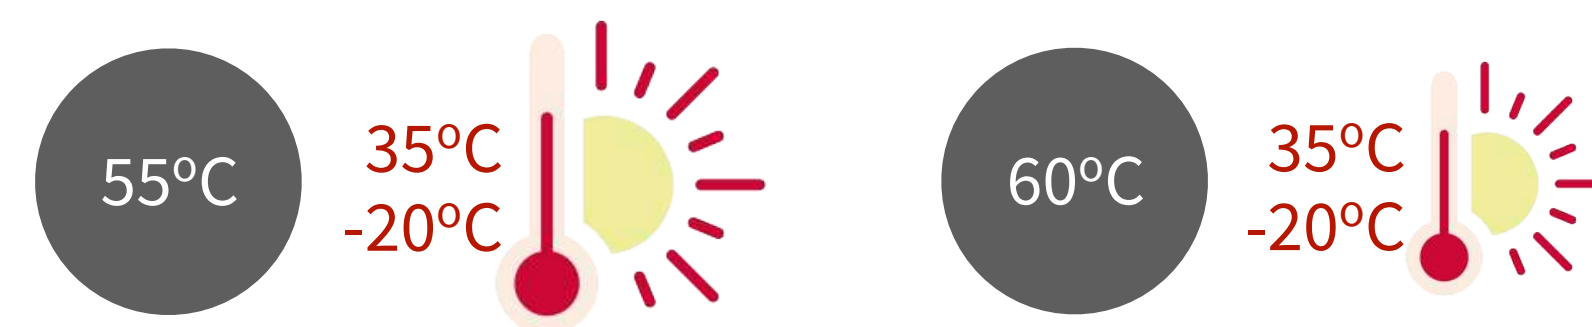

МОДЕЛ	ЗАХРАНВАНЕ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
		ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	35°С	55°С	
RASM-2VRE (R32)	1 фаза 1/50/230	7.50 kW	6.00 kW	A++	A++	10305.60
RASM-3VRE (R32)						10611.60
RASM-4VR1E		11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	13735.20
RASM-5VR1E		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	14082.00
RASM-6VR1E		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	14925.60
RASM-4R1E	3 фази 3/50/400	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	13891.20
RASM-5R1E		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	14347.20
RASM-6R1E		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	15204.00

АКСЕСОАРИ

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
PC-ARFH1E	Стенен контролер	258.00
ATW-RTU-04	Безжичен термостат ВКЛ/ИЗКЛ	574.80
ATW-RTU-07	Безжичен интелигентен термостат	708.00
ATW-RTU-06	Безжичен интелигентен термостат втора зона	250.80

АКСЕСОАРИ ЗА YUTAKI



Aquastat
ATW-AQT-01
Предпазно устройство. Измерва температурата на водата в нискотемпературния кръг и управлява водната помпа

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 316.80 лв



Трипътен разпределителен вентил
ATW-3WV-01
Променя посоката на потока от отоплителния кръг към БГВ

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 331.20 лв



Предпазен преливен клапан
ATW-DPOV-01
Предпазен преливен клапан по налягане

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 255.60 лв



Втори сензор по външна температура
ATW-2OS-02
Използва се да коригира измерената температура от термopомпата

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 170.40 лв



Датчик за стайна температура
ATW-ITS-01

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 67.20 лв



Универс. сонда за темп. на водата
ATW-WTS-02Y

Предпазно устройство. Измерва температурата на водата в нискотемпературния кръг и управлява водната помпа

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 75.60 лв




Допълнителен ел.нагревател
WEH-6E
6 kW моно / трифазни.
3 степени 2/4/6 kW.
Интегрирано реле за мощност.
Стоманен корпус с изолация
За модели Yutaki M, Yutaki S80

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 2006.40 лв



Капак на контролера
ATW-FCP-01
Използва се когато контролера на помпата е изнесен за монтаж извън термopомпата

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 67.20 лв

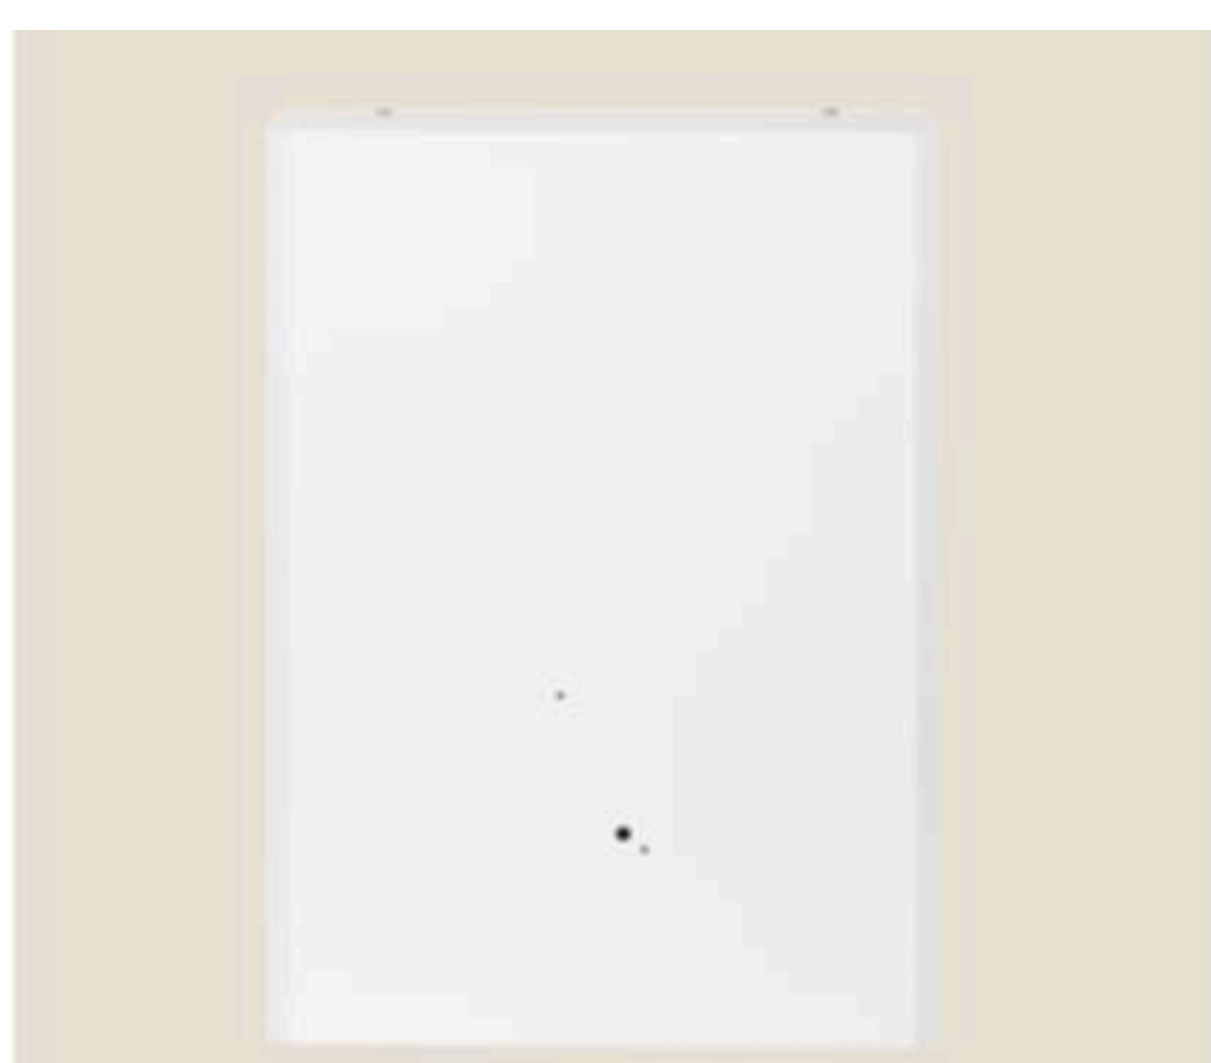


Изнесен радио контролер Yutaki M
ATW-YMM-01
Опростява инсталацията, когато Yutaki M е далеч от къщата, като избягва инсталирането на големи кабелни трасета.

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 1044.00 лв



Кутия за допълнителен изх. сигнал
ATW-AOS-02
Релейна кутия за допълнителни изходни сигнали

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 439.20 лв

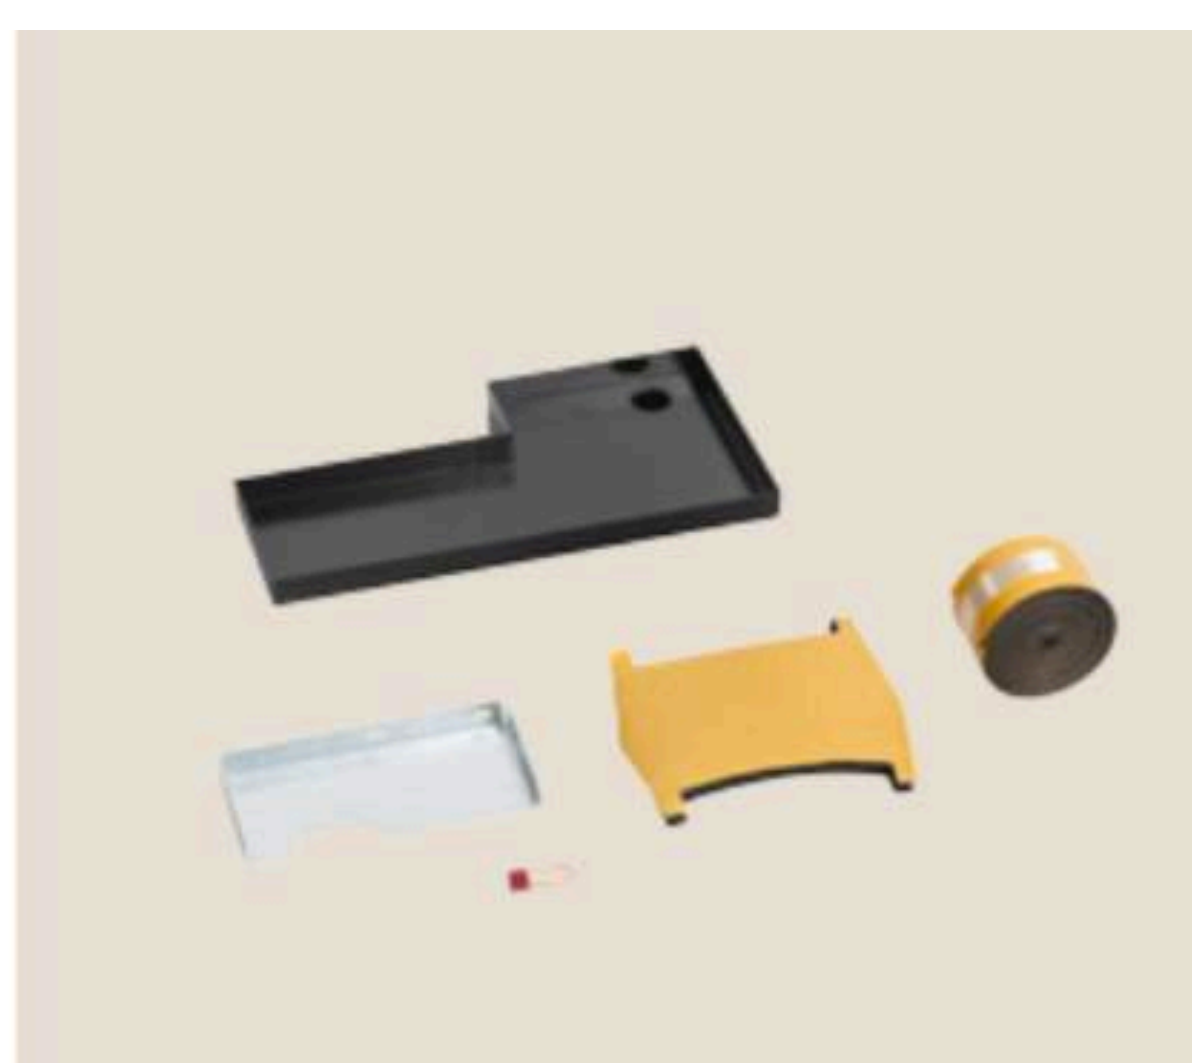

Окомплектовка режим Охлаждане
ATW-CKS-01 - 261.60 лв
ATW-CKS-02 - 122.40 лв
ATW-CKS-03 - 147.60 лв
ATW-CKSC-01 - 141.60 лв
ATW-CKM-01 - 67.20 лв

ЦЕНА ЛВ С ДДС: СПОРЕД МОДЕЛА



Каскадно управление
ATW-YCC-03
Управлява до 8 бр Yutaki

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 1348.80 лв

АКСЕСОАРИ ЗА YUTAKI



Безжичен термостат Вкл/Изкл
ATW-RTU-04

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 574.80 лв




Интелигентен безжичен термостат
ATW-RTU-07

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 708.00 лв



Безжичен термостат втора зона
ATW-RTU-06

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 250.80 лв

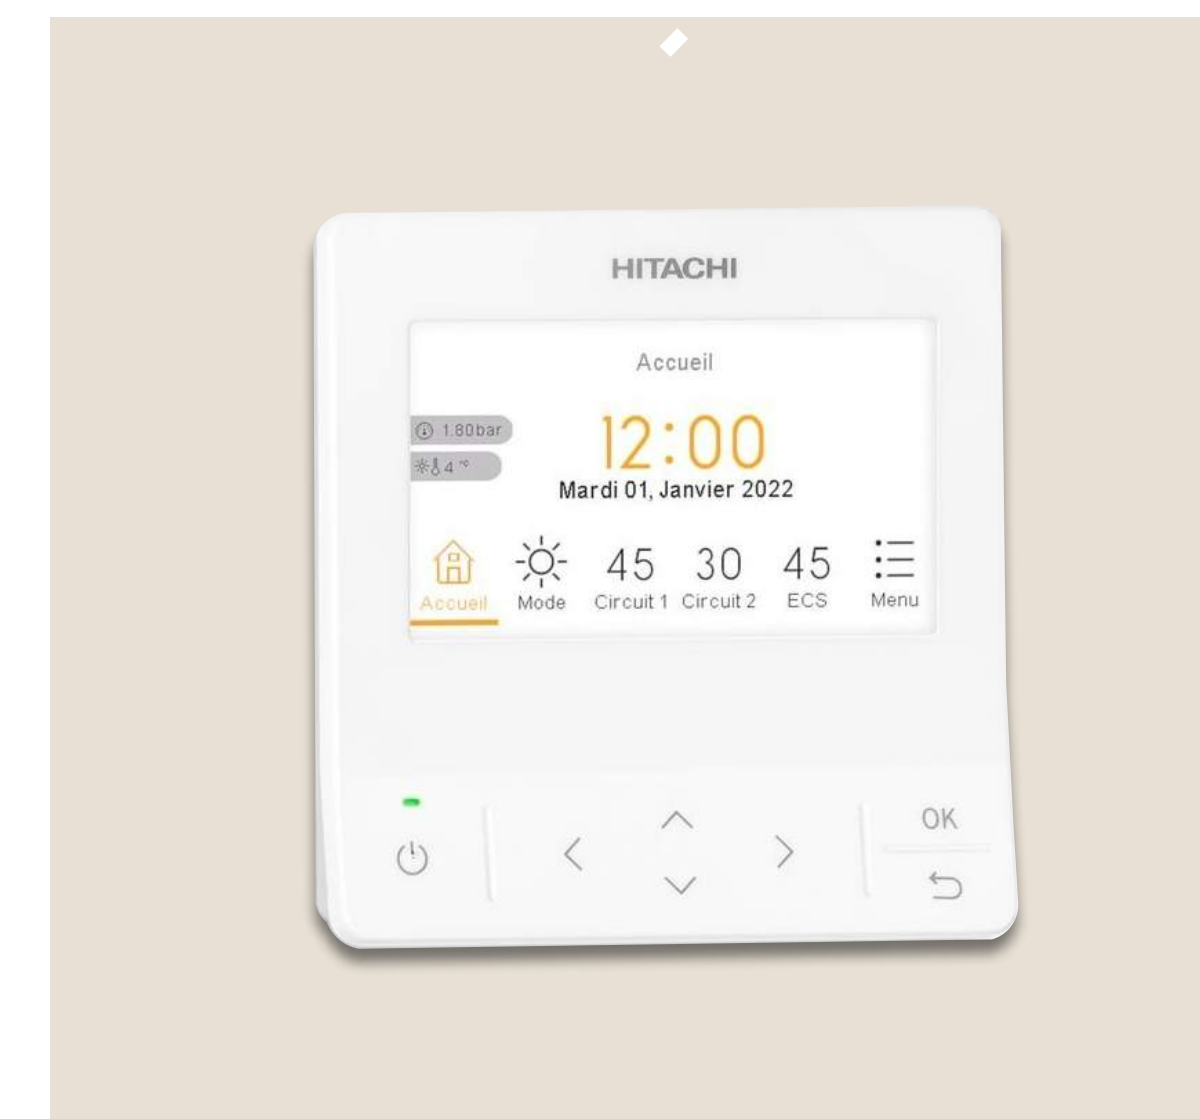

Кабелен контролер
PC-ARFH2E
Седмично програмиране
Термостат с управление конвектори
Избор на режим и настройки
Избор на езици

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 339.60 лв



KNX интерфейс за Yutaki
ATW-KNX-02

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 951.60 лв



Modbus интерфейс за Yutaki
ATW-MBS-02
Предпазно устройство. Измерва температурата на водата в нискотемпературния кръг и управлява водната помпа

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 508.80 лв



WiFi адаптер
ATW-TAG-02
Wifi адаптер, позволява управление на Yutaki през приложение
Задължително се поръчва и ANP-SMB-01

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 568.80 лв




HI-BOX YUTAKI
ANP-SMB-01
Hi-Kumo рутер за на Yutaki през мобилно устройство.

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 331.20 лв



КИТ втора температурна зона
ATW-2TK-07
За стенен монтаж
Подходящ за всички модели

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 1612.80 лв

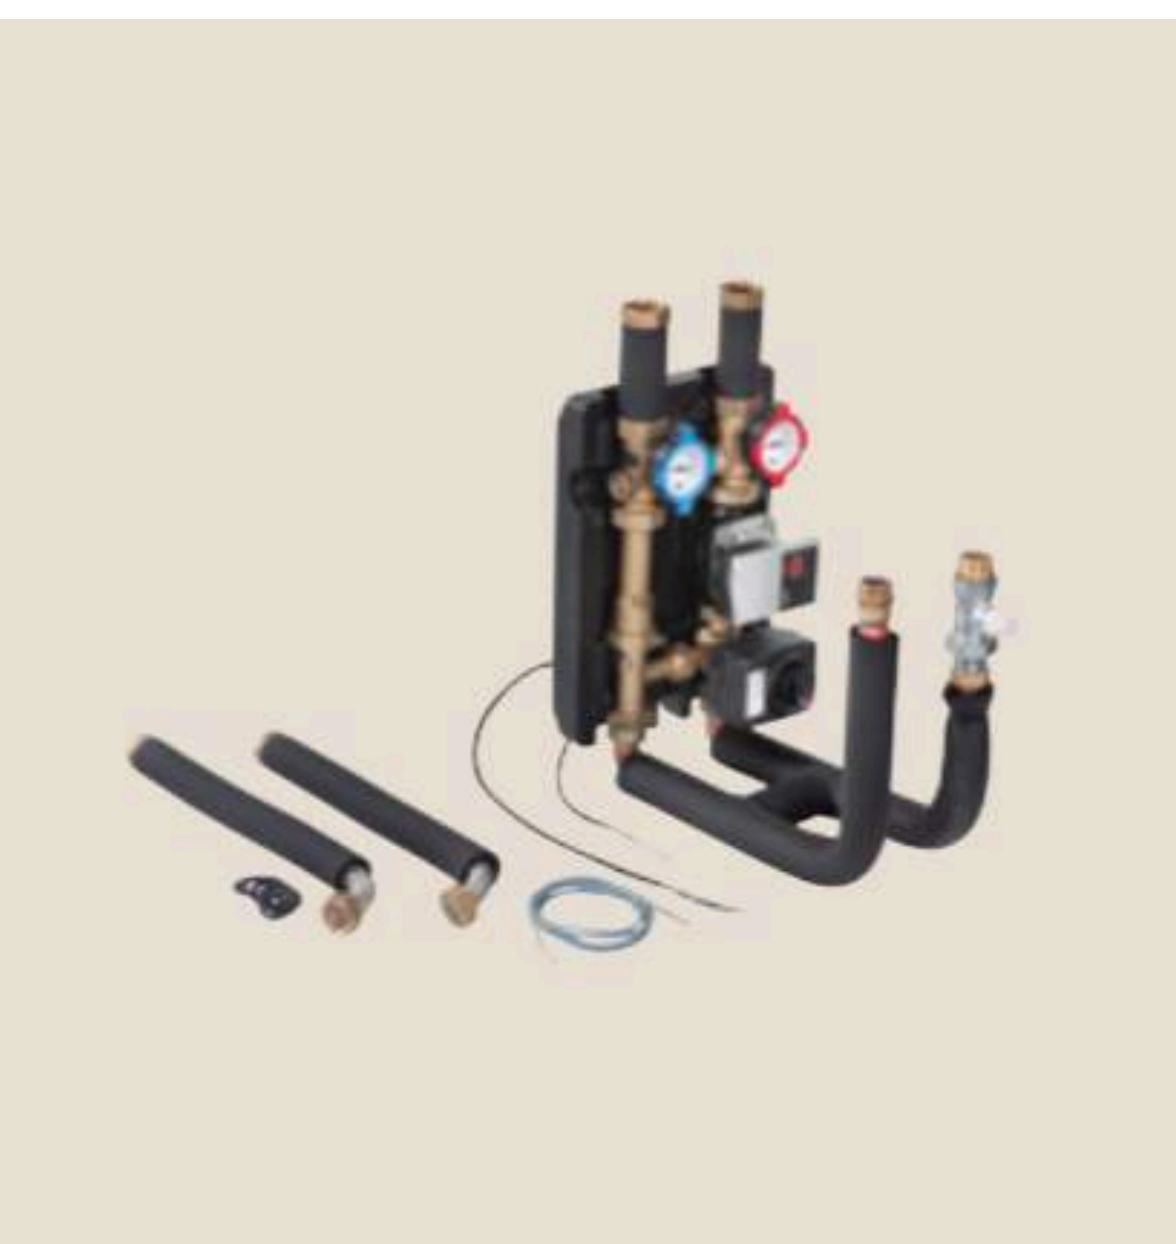

КИТ втора температурна зона
ATW-2TK-06
За модели: Yutaki S Combi -200S

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 1765.20 лв



Хидравличен разделител
ATW-HSK-01

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 996.00 лв



Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning

ЕВИС ООД
гр.Русе, ул.Александровска 1, вх.В, ет.5
www.eviss.bg | office@eviss.bg

Партньор за Вашия град: