

REVERSO FS white

Ултратънък воден вентилаторен конвектор за монтаж на стена, таван или стоящ на крачета. Лесно и бързо обръщане на водните връзки в ляво или дясно.

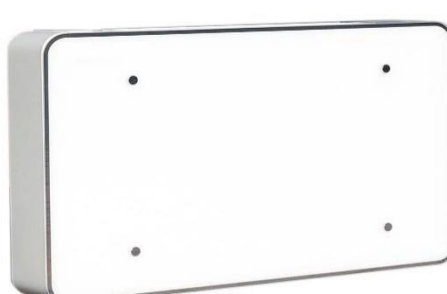





Ценовата листа е актуална към 01.2026

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
FS 400 white	1.81 kW	3.80 kW	2.40 kW	155-315 m3/h	498.51 евро.
FS 600 white	2.70 kW	5.70 kW	3.20 kW	240-450 m3/h	572.64 евро.
FS 800 white	3.38 kW	7.10 kW	4.23 kW	310-540 m3/h	659.57 евро.
Крачета за REVERSO FS цвят бял к-т					38.35 евро.

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвятбял**
3. **Включено** управление със седмичен програматор и контрол по Wi-Fi;
4. **Включен** сензор за управление по температура на водата;
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Лъчист панел - опция
10. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
11. Включено Wi-Fi управление с възможност за монтаж в конвектора или на стена
12. Възможност за поръчка на втори стъклен панел за монтаж на гърба
13. Възможност за присъединяване на хидравличните връзки от двете страни



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
FS 400	873/553/120	      <p>WIFI МОДУЛ</p> <p>УПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕЛЕФОН</p>
FS 600	1065/553/120	
FS 800	1257/553/120	

REVERSO FS grey

Ултратънък воден вентилаторен конвектор за монтаж на стена, таван или стоящ на крачета. Лесно и бързо обръщане на водните връзки в ляво или дясно.

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
FS 200 grey *	0.88 kW	2.30 kW	1.10 kW	80-180 m ³ /h	639.12 евро.*
FS 400 grey	1.81 kW	3.80 kW	2.40 kW	155-315 m ³ /h	524.07 евро.
FS 600 grey	2.70 kW	5.70 kW	3.20 kW	240-450 m ³ /h	598.21 евро.
FS 800 grey	3.38 kW	7.10 kW	4.23 kW	310-540 m ³ /h	685.13 евро.
Крачета за REVERSO FS цвят сив к-т					43.46 евро.

Спецификация :

14. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
15. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвят сребрист**
16. **Включено** управление със седмичен програматор и контрол по Wi-Fi;
17. **Включен** сензор за управление по температура на водата;
18. Ултратънки - само 12 см
19. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
20. DC инверторна технология
21. Ниска консумация на енергия от 4 вата
22. Лъчист панел - опция
23. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
24. Включено Wi-Fi управление с възможност за монтаж в конвектора или на стена
25. Възможност за поръчка на втори стъклен панел за монтаж на гърба
26. Възможност за присъединяване на хидравличните връзки от двете страни

* - **Артикула е с ограничено количество или се доставя по заявка**



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
FS 200	681/553/120	      <p>WIFI МОДУЛ</p> <p>УПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕЛЕФОН</p>
FS 400	873/553/120	
FS 600	1065/553/12	
FS 800	1257/553/120	

REVERSO SM grey

Ултратънък воден вентилаторен конвектор със стъклен панел. Намалена височина за безпроблемен монтаж под ниски прозорци. Лесно и бързо обръщане на водните връзки в ляво или дясно.

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
SM 200 grey *	0,58 kW	1,8 kW	0,84 kW	75-170 m3/h	639.11 евро.*
SM 400 grey *	1,10 kW	2,6 kW	1,62 kW	150-305 m3/h	690.24 евро.*
SM 600 grey *	1,67 kW	4,3 kW	2,41 kW	230-430 m3/h	792.50 евро.*
SM 800 white	2,39 kW	5,6 kW	3,30 kW	300-520 m3/h	634.00 евро.
SM 800 grey	2,39 kW	5,6 kW	3,30 kW	300-520 m3/h	659.57 евро.

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цветбял или сребрист**
3. **Включено** управление със седмичен програматор и контрол по Wi-Fi;
4. **Включен** сензор за управление по температура на водата;
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Лъчист панел - опция
10. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
11. Включено Wi-Fi управление с възможност за монтаж в конвектора или на стена
12. Възможност за поръчка на втори стъклен панел за монтаж на гърба
13. Възможност за присъединяване на хидравличните връзки от двете страни



*- **Артикула е с ограничено количество или се доставя по заявка**

Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
SM 200	681/383/120	 <p>    </p> <p>WIFI МОДУЛ УПРАВЛЕНЕ ОТ ТЕЛЕФОН</p>
SM 400	873/383/120	
SM 600	1065/383/120	
SM 800	1257/383/120	

REVERSO HW

Ултратънък воден вентилаторен конвектор за високо-стенен монтаж.

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
HW400 grey *	1,20 kW	2,80 kW	1,68 kW	155-315 m3/h	613.55 евро.*
HW600 white	1,70 kW	4,50 kW	2,45 kW	240-450 m3/h	506.18 евро.
HW600 grey	1,70 kW	4,50 kW	2,45 kW	240-450 m3/h	531.74 евро.
HW800 white	2,45 kW	5,60 kW	3,30 kW	310-540 m3/h	541.97 евро.
HW800 grey	2,45 kW	5,60 kW	3,30 kW	310-540 m3/h	562.42 евро.

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвет бял и сребрист**
3. **Включено** дистанционно управление;
4. Двойна въздухоотводна клапа за прецизно насочване на въздушния поток;
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот

* - **Артикула е с ограничено количество или се доставя по заявка**



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
HW400	873/383/120	
HW600	1065/383/120	
HW800	1257/383/120	





ВЪЗДУХООТВОДНА ДВОЙНА КЛАПА **ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ**

REVERSO BT

Ултратънък воден вентилаторен конвектор със стъклен панел за баня, сервизни и мокри помещения.






Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70С на водата)	Мощност отопление (при 50С на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
BT200 white	0.43 kW	0.88 kW	0.68 kW	72-135 m3/h	460.16 евро.
BT200 grey *	0.43 kW	0.88 kW	0.68 kW	72-135 m3/h	613.55 евро.*
BT400 grey *	1.20 kW	2,60 kW	1,45 kW	120-225 m3/h	792.50 евро.*

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло
3. **Включено** дистанционно управление;
4. **Включен** преден инфрачервен нагревателен панел - 200W
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
10. Интелигентен дисплей



* - Артикула е с ограничено количество или се доставя по заявка

Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
BT200 BT400	457/798/120 587/1100/120	  <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;">  <p>ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ</p>  <p>ИНФРАЧЕРВЕН ПАНЕЛ</p>  <p>2 ГОДИНИ СТАНДАРТНА ГАРАНТИЯ</p> </div>

Ултратънки и тихи вентилаторни конвектори за вертикален монтаж със стъклен преден панел

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
PFP-080-CW	3.50kW	7.20 kW	4.3 kW	580 M3/H	726.03 евро.
PFP-100-CW	4.35kW	9.40 kW	5.2 kW	650 M3/H	807.84 евро.

Спецификация :

1. DC мотор на вентилатора;
2. Стъклен преден панел с вграденуправление;
3. Моторизирана клапа за насочване навъздуха;
4. **С включено** дистанционно управление;
5. **С включени** декоративни крачета;
6. **С включени** гъвкави неръждаеми изолирани тръби;
7. **С включен** захранващ кабел със щепсел;
8. **С включена** тръба за отвеждане на конденза;
9. Цвят – бял CW;



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
PFP-040-CW	900/670/130	
PFP-060-CW	1100/670/130	
PFP-080-CW	1300/670/130	
PFP-100-CW	1500/670/130	


Ултратънки и тихи вентилаторни конвектори за хоризонтален и вертикален монтаж с метален преден панел

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
PFP-080-A	3.50kW	7.20 kW	4.3 kW	580 M3/H	618.66 евро.
PFP-100-A	4.35kW	9.40 kW	5.2 kW	650 M3/H	697.91 евро.

Спецификация :

1. DC мотор на вентилатора;
2. Управление с LCD дисплей;
3. **С включено** дистанционно управление;
4. **С включени** декоративни крачета;
5. **С включени** гъвкави неръждаеми изолирани тръби;
6. **С включен** захранващ кабел със щепсел;
7. **С включена** тръба за отвеждане на конденза;
8. Цвят – бял.



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
PFP-040-A	900/670/130	
PFP-060-A	1100/670/130	
PFP-080-A	1300/670/130	
PFP-100-A	1500/670/130	